


MACKFLEX BICOLOR 300V



Imagens meramente ilustrativas

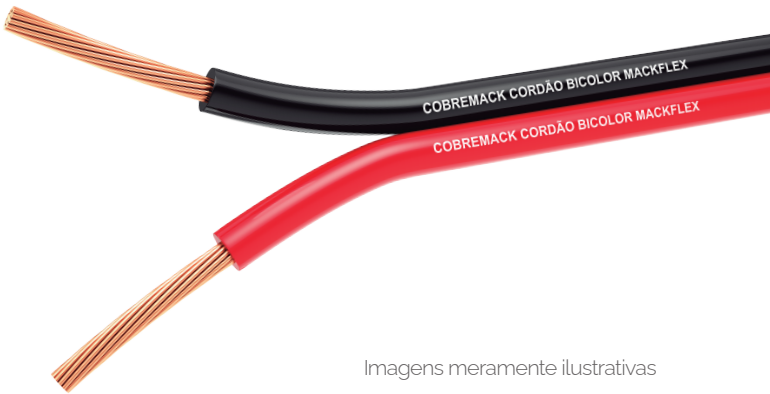

Temperatura Ambiente -5° a 60°



Raio mínimo 4 a 5x Ø



Choques Mecânicos AG1 - Fracos



Flexível



Antichama

TEMPERATURA Máxima do Condutor	Permanente > 70°C	Sobrecarga > 100°C	Curto-circuito > 160°C
--------------------------------	-------------------	--------------------	------------------------

NORMA APLICÁVEL

NBR NM 280: Condutores de fios e cabos isolados.

*Norma aplicável apenas para o condutor

CONDUTOR

Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, conforme NBR NM 280.

ISOLAÇÃO

Composto Termoplástico, PVC/D 70°C, com característica de não propagação e auto extinção do fogo.

PADRÃO DE CORES

Veias: Preto e Vermelho ●●

APLICAÇÃO

Recomendado para sonorização e transmissão de áudio em ambientes residenciais, comerciais ou automotivos.

COBERTURA

Composto Termoplástico, PVC/D 70°C, com característica de não propagação e auto extinção do fogo.

TENSÃO DE ISOLAMENTO300V

Número de condutores	Seção Nominal (mm²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura da Isolação (mm)	Diâmetro Externo Nom.(mm)	Expessura da Cobertura (mm)	Massa (kg/km)
1	0,5	0,9	0,5	2,3 x 4,6	0,3	18,5
	0,75	1,1	0,5	2,5 x 5,0	0,3	23,7
	1,0	1,2	0,5	2,6 x 5,2	0,3	28,4
	1,5	1,5	0,5	3,1 x 6,2	0,3	41,6
	2,5	1,9	0,5	3,5 x 7,0	0,3	59,1
	4,0	2,5	0,5	4,1 x 8x2	0,3	87,8

A COBREMACK reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A COBREMACK não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.